


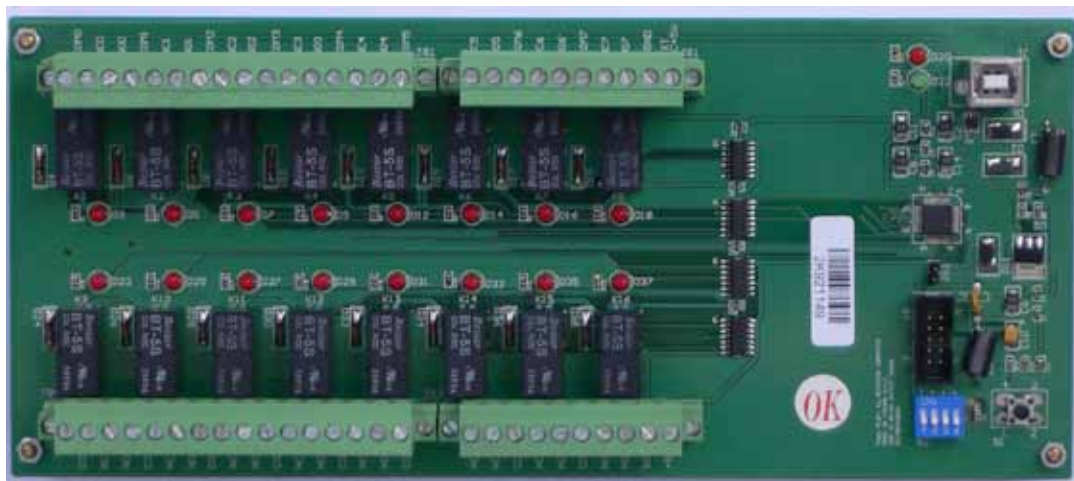

USB 16-Relais

Artikel-Nr.: UHR-16 mit Hutschienenadapter
Artikel-Nr.: UPR-16 nur Platine

Produktcode Taiwan:

AUSB16RELAY/PRO USB 16 RELAY OUTPUT BOARD W/TB PLUGS (whole set)
 AUSB16RELAY USB 16 RELAY OUTPUT BOARD

Aufschrift:

USB 16 RELAY OUTPUT BOARD
 DCI09040800

Bus: USB 2.0

Funktion: 16 Relais-Ausgänge - 1 x UM - COM/NC/NO
 Maximum 30V/1000mA Kontaktbelastung
 16 Status LEDs an den Ausgängen

Ausstattung:

Für die direkte Hutschienenmontage.
 Auch als Platine ohne
 Hutschienenadapter lieferbar

High Speed 8051 μ C Core
 USB Function Controller
 On-Chip Debug
 Unterstützt USB ID Einstellungen 0~14

Stromversorgung DC 5V extern

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan und
 Programmierbeispielen. Für Windows-XP, Vista wird das HID
 Interface genutzt + Programmierbeispiele. Linux-Treiber +
 Programmierbeispiele

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer
 Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern,
 Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen.
 Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Betriebstemperatur-Bereich: 0 bis 33C.
Relative Feuchtigkeit: 0 bis 90%.

Anschluss:



Einfacher Austausch der Module durch Steckblock-Klemmen

Packungsinhalt: USB-I/O, USB-Kabel,
 Software-CD, Handbuch

Abmessungen: Länge 250 mm
 Breite 120 mm
 Höhe 55 mm

Gewicht (Versand): 750 Gramm
Gewicht (WEEE): 500 Gramm

MERZ

DECISION-COMPUTER

PC-Zubehör für Industrie - Labor - Automation
 seit 1986

Decision-Computer Jürgen Merz e.K.

Lengericher Str. 21
 49536 Lienen
 Deutschland

Telefon ++49 (0) 5483-77002
 Telefax ++49 (0) 5483-77003

jm@decision-computer.de
 www.decision-computer.de

