


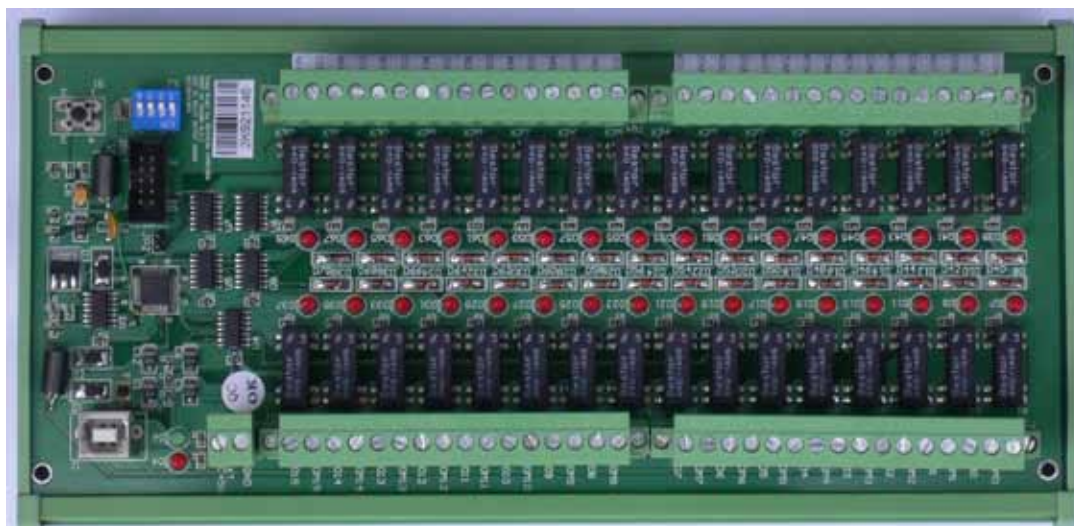

## USB 32-Relais

**Artikel-Nr.:** UHR-32 mit Hutschienenadapter  
**Artikel-Nr.:** UPR-32 nur Platine

### Produktcode Taiwan:

AUSB32RELAY/PRO USB 32 RELAY OUTPUT BOARD W/TB PLUGS (whole set)  
AUSB32RELAY USB 32 RELAY OUTPUT BOARD

### Aufschrift:

USB 32 RELAY OUTPUT BOARD  
DCI09031800

**Bus:** USB 2.0

**Funktion:** 32 Relais-Ausgänge - 1 x Ein  
Maximum 30V/500mA Kontaktbelastung  
32 Status LEDs an den Ausgängen

### Ausstattung:

Für die direkte Hutschienenmontage.  
Auch als Platine ohne  
Hutschienenadapter lieferbar

High Speed 8051  $\mu$ C Core  
USB Function Controller  
On-Chip Debug  
Unterstützt USB ID Einstellungen 0~14

Stromversorgung vom USB oder DC+5V 0.5A DC Adapter (optional)

### Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan und  
Programmierbeispielen. Für Windows-XP, Vista wird das HID  
Interface genutzt + Programmierbeispiele. Linux-Treiber +  
Programmierbeispiele

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer  
Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern,  
Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen.  
Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

**Betriebstemperatur-Bereich:** 0 bis 33C.  
**Relative Feuchtigkeit:** 0 bis 90%.

### Anschluss:



**Packungsinhalt:** USB-I/O, USB-Kabel,  
Software-CD, Handbuch

**Abmessungen:** Länge 250 mm  
Breite 120 mm  
Höhe 55 mm

**Gewicht (Versand):** 850 Gramm  
**Gewicht (WEEE):** 510 Gramm

Einfacher Austausch der Module durch Steckblock-Klemmen

**MERZ**  
DECISION-COMPUTER

PC-Zubehör für Industrie - Labor - Automation  
seit 1986

Decision-Computer Jürgen Merz e.K.

Lengericher Str. 21  
49536 Lienen  
Deutschland

Telefon ++49 (0) 5483-77002  
Telefax ++49 (0) 5483-77003

jm@decision-computer.de  
www.decision-computer.de

