


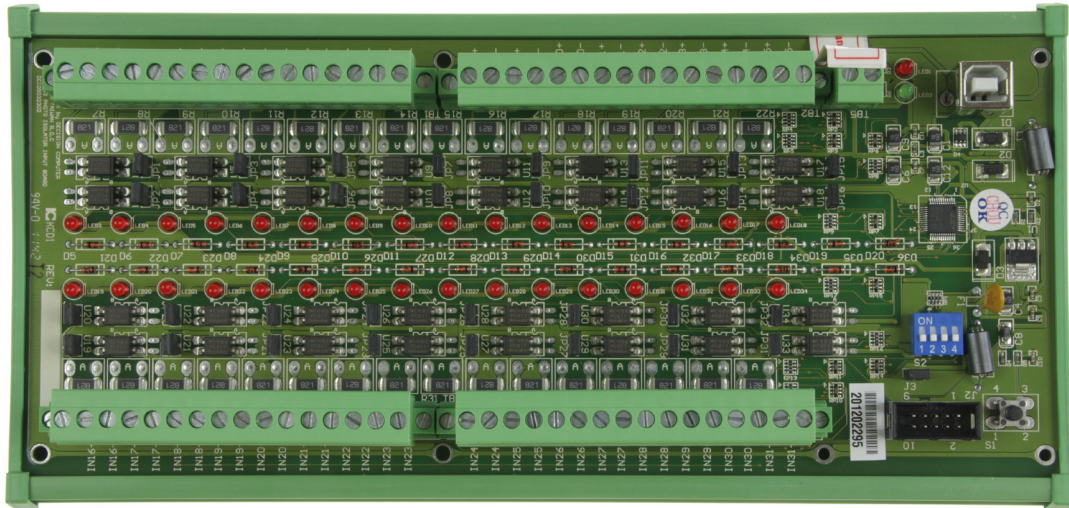

USB 32-Optoisolierte-Eingänge

Artikel-Nr.: UHO-32 mit Hutschienenadapter + EMI-Kit
Artikel-Nr.: UPO-32 Nur Platine

Produktcode Taiwan:

AUSB32PHOTO/PRO USB 32 PHOTO ISO. INPUT BOARD W/TB PLUGS (whole set)
 AUSB32PHOTO USB 32 PHOTO ISO. INPUT BOARD

Aufschrift:

USB 32 PHOTO ISOLATOR INPUT BOARD
 DCI09032300

Bus:


USB 2.0

Funktion:

32 optoisolierte Eingänge
 Spannungsbereich von 0V bis 30V, max 50mA
 0 - 4,5V Aus und 6V - 20V Ein.
 Jumperbar 0 - 16,5V Aus und 18 - 30V Ein
 PC817 Optokoppler
 5000V Isolation.

32 Status LEDs an den Eingängen

Anschluss:



Einfacher Austausch der Module durch Steckblock-Klemmen

Ausstattung:

Für die direkte Hutschienenmontage.
 Auch als Platine ohne
 Hutschienenadapter lieferbar

High Speed 8051 μ C Core
 USB Function Controller
 On-Chip Debug
 Unterstützt USB ID Einstellungen 0~14

Stromversorgung DC +5V 1 A DC Adapter (optional)

Hutschienenversion mit EMI-Kit

USB-Verkabelung ist sehr empfindlich gegen EMI-Störungen (hauptsächlich Funkenbildung bei öffnenden Kontakten). Das Kit (U-EMI-1) beinhaltet zwei Würth-Klappkerne für das USB-Datenkabel und eine Ferrithülse für das Stromversorgungskabel.

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan und Programmierbeispielen. Für Windows-XP, Vista, Win-7 wird das HID Interface genutzt + Programmierbeispiele. Linux-Treiber + Programmierbeispiele

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern, Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen. Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Betriebstemperatur-Bereich: 0 bis 33C.
Relative Feuchtigkeit: 0 bis 90%.

Packungsinhalt: USB-I/O, USB-Kabel,
 EMI-Kit (nur mit DIN-Rail)
 Software-CD, Handbuch

Abmessungen: Länge 250 mm
 Breite 120 mm
 Höhe 55 mm

Gewicht (Versand): 790 Gramm
Gewicht (WEEE): 460 Gramm

