


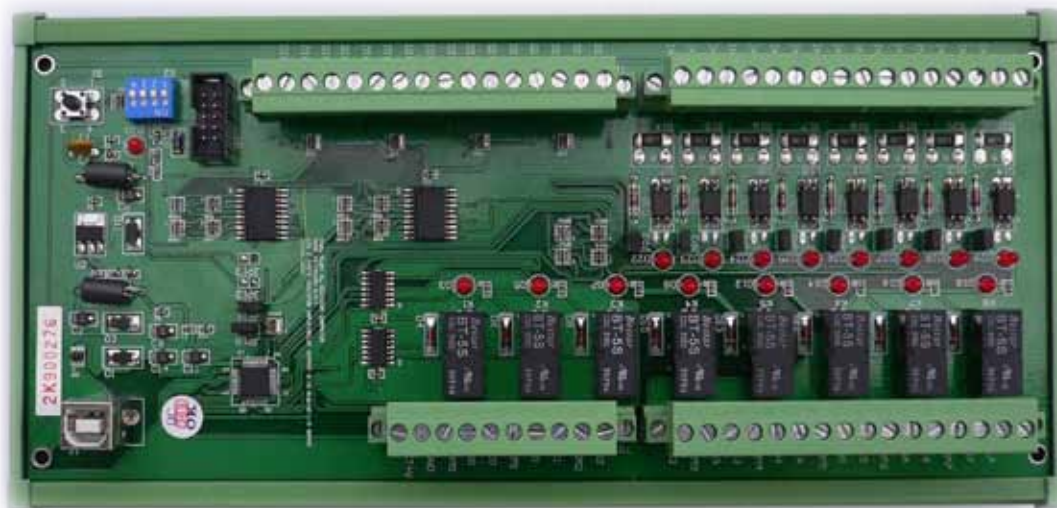

USB 8-Relais/8-Opto + Digital I/O

Artikel-Nr.: UHRO-8 mit Hutschienenadapter
Artikel-Nr.: UPRO-8 Nur Platine

Produktcode Taiwan:

AUSB8P/R/TB USB 8 PHOTO ISO./ RELAY BOARD W/TB MODULE (whole set)
AUSB8P/R USB 8 PHOTO ISO./ RELAY BOARD

Aufschrift:

USB 8 PHOTO ISOLATOR INPUT/ RELAY
OUTPUT BOARD & 16 digital I/O BOARD
DCI08110800

Bus: USB 2.0

Funktion:

8 optoisolierte Eingänge
Spannungsbereich von 0V bis 30V, max 50mA
0 - 4,5V Aus und 6V - 20V Ein.
Jumperbar 0 - 16,5V Aus und 18 - 30V Ein
PC817 Optokoppler - 5000V Isolation.

8 Relais-Ausgänge - 1 x Um
Maximum 30V/1000mA Kontaktbelastung
16 digital-I/O nicht isoliert

16 Status LEDs an den Ein- und Ausgängen

Anschluss:



Einfacher Austausch der Module durch Steckblock-Klemmen

Ausstattung:

Für die direkte Hutschienenmontage.
Auch als Platine ohne
Hutschienenadapter lieferbar

High Speed 8051 μ C Core
USB Function Controller
On-Chip Debug
Unterstützt USB ID Einstellungen 0~14

Stromversorgung DC+5V 0.5A DC Adapter (optional)

Software/Treiber:

Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan und
Programmierbeispielen. Für Windows-XP, Vista, WIN-7 wird das HID
Interface genutzt + Programmierbeispiele. Linux-Treiber +
Programmierbeispiele

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer
Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern,
Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen.
Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Betriebstemperatur-Bereich: 0 bis 33C.
Relative Feuchtigkeit: 0 bis 90%.

Packungsinhalt: USB-I/O, USB-Kabel,
Software/Handbuch-CD

Abmessungen: Länge 250 mm
Breite 120 mm
Höhe 55 mm

Gewicht (Versand): 800 Gramm
Gewicht (WEEE): 470 Gramm