


USB 16-Relais/16-Optokoppler

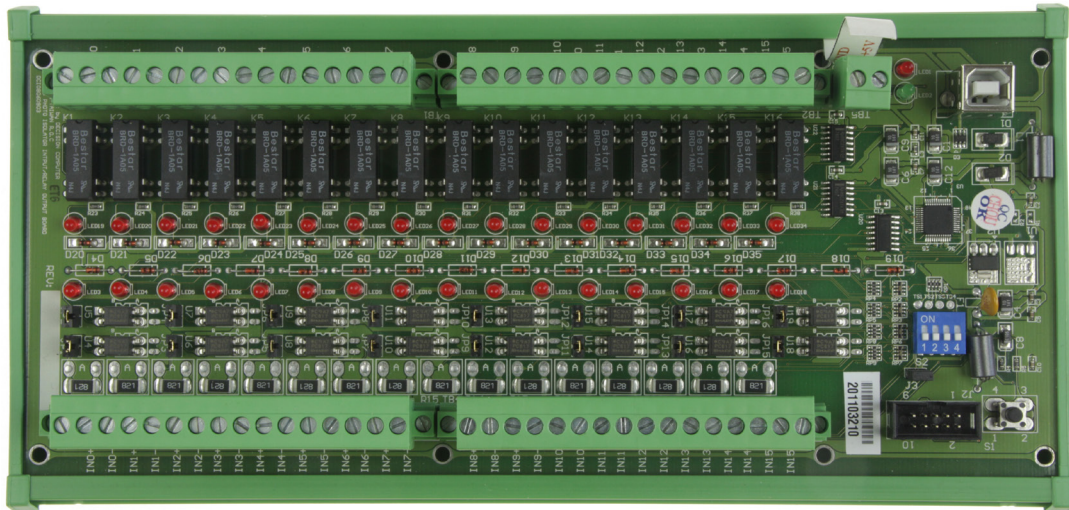

Artikel-Nr.: UHRO-16 mit Hutschienenadapter
Artikel-Nr.: UPRO-16 Nur Platine

Produktcode Taiwan:
AUSB16P/R/TB USB 16 PHOTO ISO./ RELAY BOARD W/TB MODULE (whole set)
AUSB16P/R USB 816PHOTO ISO./ RELAY BOARD

Aufschrift:
USB 16 PHOTO ISOLATOR INPUT/ RELAY OUTPUT BOARD
DCI08060903


Bus: USB 2.0

Funktion: 16 optoisolierte Eingänge
Spannungsbereich von 0V bis 30V, max 50mA
0 - 4,5V Aus und 6V - 20V Ein.
Jumperbar 0 - 16,5V Aus und 18 - 30V Ein
PC817 Optokoppler - 5000V Isolation.

16 Relais-Ausgänge - 1 x Ein
Maximum 30V/500mA Kontaktbelastung

32 Status LEDs an den Ein- und Ausgängen

Anschluss:



Einfacher Austausch der Module durch Steckblock-Klemmen

Ausstattung:
Für die direkte Hutschienenmontage.
Auch als Platine ohne
Hutschienenadapter lieferbar

High Speed 8051 μ C Core
USB Function Controller
On-Chip Debug
Unterstützt USB ID Einstellungen 0~14

Stromversorgung DC+5V 1A DC Adapter (optional)

Software/Treiber:
Englisches Handbuch mit Einstellplan, Anschlußplan und Programmierbeispielen. Für Windows-XP, Vista und Win-7/8 wird das HID Interface genutzt + Programmierbeispiele. Linux-Treiber + Programmierbeispiele

Pro Lieferung erhalten Sie eine frisch gebrannte „Decision-Computer Deutschland Service CD“ mit aktuellen Treibern, Handbüchern, Installationsanleitungen und deutschen Zusatzinformationen. Der Umfang ist vom Produkt abhängig!

Betriebstemperatur-Bereich: 0 bis 55C.
Relative Feuchtigkeit: 0 bis 90%.

Packungsinhalt: USB-I/O, USB-Kabel, Software-CD, Handbuch

Abmessungen: Länge 250 mm
Breite 120 mm
Höhe 55 mm

Gewicht (Versand): 800 Gramm
Gewicht (WEEE): 470 Gramm



MERZ
DECISION-COMPUTER

PC-Zubehör für Industrie - Labor - Automation
seit 1986

Decision-Computer Jürgen Merz e.K.
Lengericher Str. 21
49536 Lienen
Deutschland
Telefon ++49 (0) 5483-77002
Telefax ++49 (0) 5483-77003
jm@decision-computer.de
www.decision-computer.de

DATENBLATT

